




# Seleção de Produtos

## Conexão




- (Preto) : OUT A
- (Branco) : OUT B
- (Laranja) : OUT Z
- (Marrom) : +V(5VCC, 12-24VCC ±5V)
- (Azul) : 0V
- Blindagem :

No	Conexão	Cor
①	Fase A	Preto
②	Fase B	Branco
③	+V	Marrom
④	0V	Azul
①	Fase A	Preto
②	Fase B	Branco
③	Fase Z	Laranja
④	+V	Marron
⑤	0V	Azul


❖ O cabo blindado e o corpo do encoder devem ser aterrados.

## Dimensões


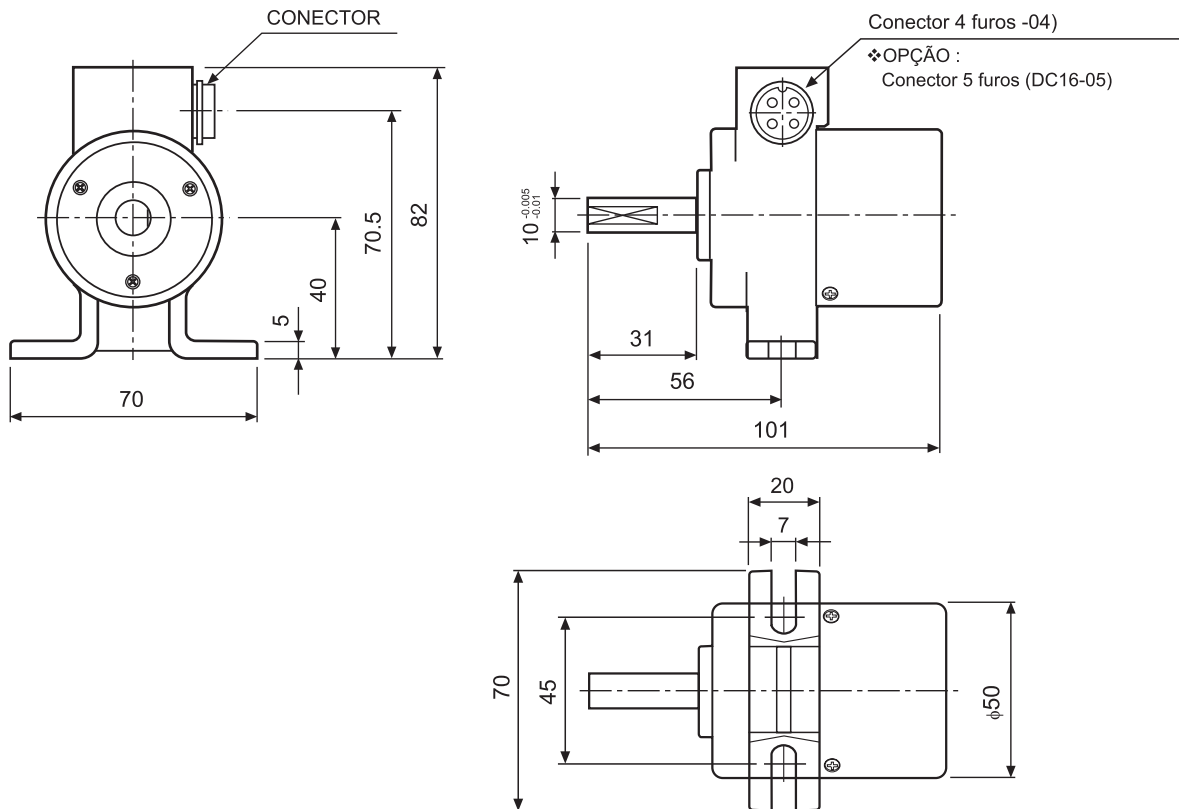


## Cabo conexão


- IENA-□-2-□



- IENA-□-3-□

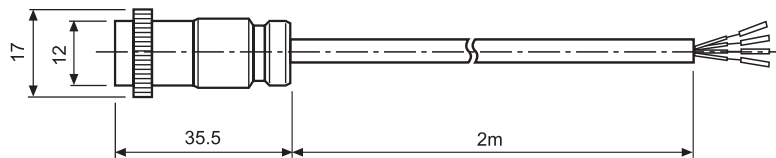

## Acoplamento

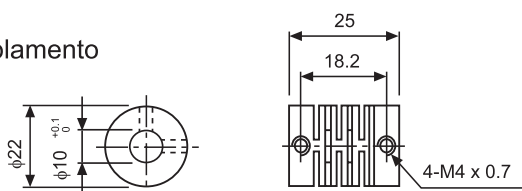

Unidade:mm