



Seleção de Produtos

Fonte Chaveada (Série SP)


Como especificar

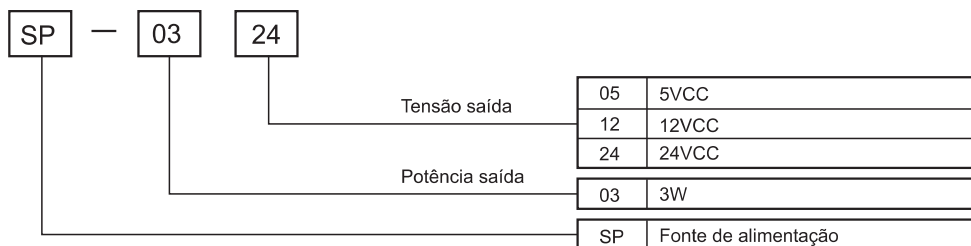

Especificações

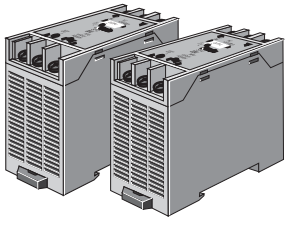Tipo	Fonte de alimentação		
	SP-0305	SP-0312	SP-0324
Modelo			
Aparência & Dimensões	 [W37.5XH75XL65mm]		
Tensão de saída	5VCC	12VCC	24VCC
Faixa permitida para tensão saída	95 ~ 105%		
Corrente saída	0.6A	0.25A	0.13A
Potência saída	3W		
Eficiência	50 ~ 55%	67 ~ 74%	
Alimentação	100-240VCA 50/60Hz		
Faixa permitida para flutuação da saída	90 ~ 110% da tensão nominal		
Consumo corrente	Max. 0.15A		
Faixa permitida para frequência	47~ 450Hz		
Ripple de saída	Max. 2%		
Taxa de flutuação da saída	Max. 0.5% (85-286VCA 100% carga)		
Proteção contra sobrecorrente na saída	É ativada quando passar de 110% da corrente de saída		
Indicador de saída	LED vermelho		

Identificação do frontal

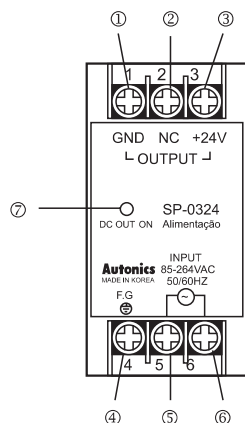

- ① 0V
 - ② Não conectado
 - ③ +V
 - ④ Terminal (Terra)
 - ⑤
 - ⑥
 - ⑦ Indicação de saída LED-CC. Se a saída estiver ativa, então o LED estará acesso(ON)
- 