


MR F 000 MM0 617

24 V 1,8 kW





U_N	24 V	
P_N	1,8 kW (valor a 5,4 Nm)	
n_N	3100 rpm	
I_N	110 A	
Rot.	L / R	
S	S2	S3
	6,3 min	16,5 %
IP	IP 44	
Ⓜ	F 000 MM0 617	

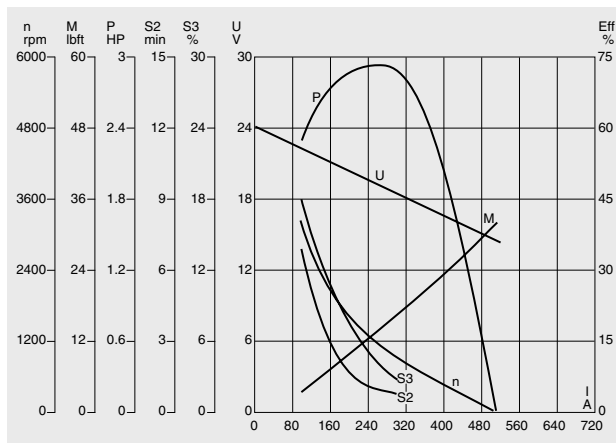

T.P.D. (Dispositivo de proteção térmica)
430° ± 22° F abertura do switch
normalmente fechado

T.P.D. (Dispositivo de protección térmica)
430° ± 22° F abertura del switch
normalmente cerrado

T.P.D. (Thermal Protection Device)
430° ± 22° F switch opening normally
closed

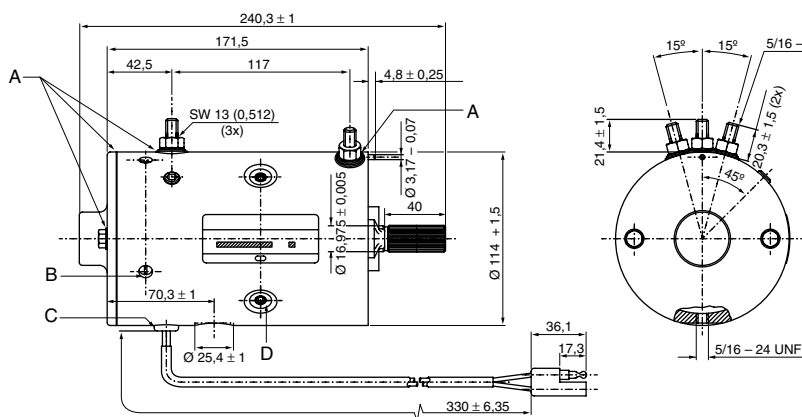

- A** Vedação: anel "O"
Sellado: anillo "O"
Sealing: Ring "O"
- B** Vedação: adesivo 3M (3x)
Sellado: adhesivo 3M (3x)
Sealing: adhesive 3M (3x)
- C** Vedação: adesivo 3M
Sellado: adhesivo 3M
Sealing: adhesive 3M
- D** Vedação: adesivo Loctite (4x)
Sellado: adhesivo Loctite (4x)
Sealing: adhesive Loctite (4x)

CASA FERREIRA

R. Florêncio de Abreu, 150 - Centro - São Paulo - SP

Tel. (11) 3326.3099 - Fax (11) 3228.3047

Site: www.casaferreira.com.br E-mail: vendas@casaferreira.com.br